



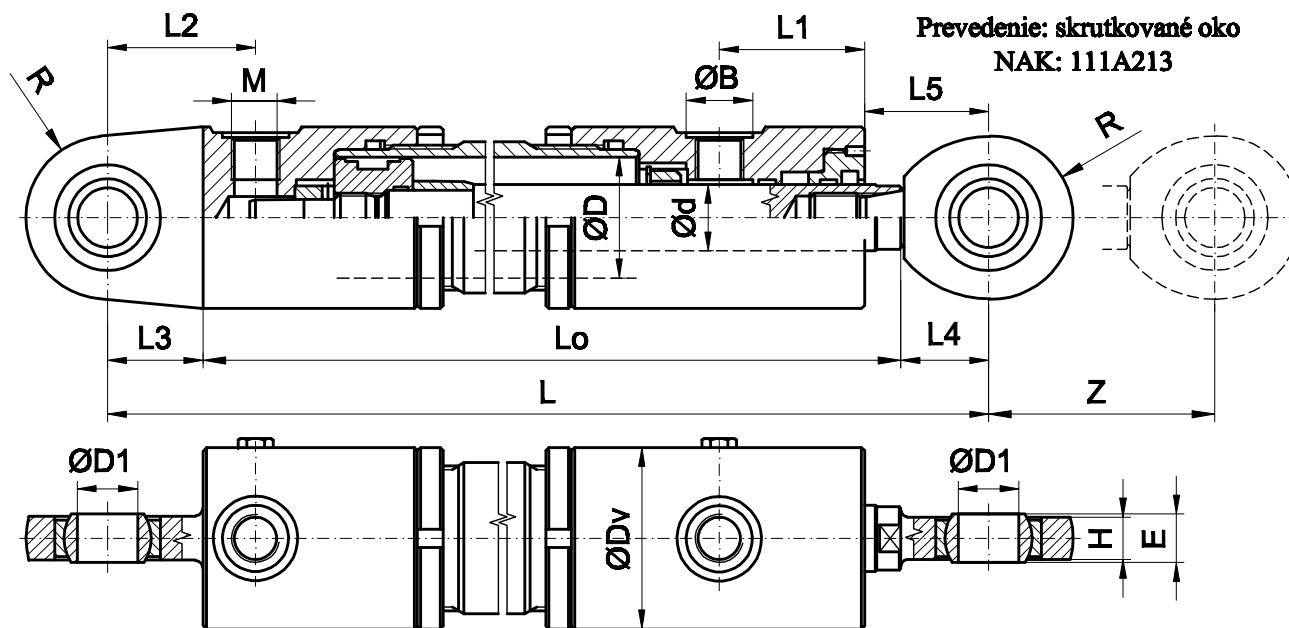

Poloha pripojovacích otvorov k rovine kývania:


v rovine kývania
NAK: 111A213

regulácia tlmenia



kolmo na rovinu kývania
NAK: 121A213

regulácia tlmenia



Príklad označenia hydromotora je na str. 11

L6 - dĺžka tlmenia

Rozmery v mm																	Hmotnosť'	
ØD	Ød		ØDv	L	Lo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	E	ØD1	M	ØB	R	m (kg)
32	18	-	48	185+Z	131+Z	36.5	35	24	29	42	18	13	16	20	14x1.5	20	27	2.87+0.0068xZ
40	22	25	60	248+Z	188+Z	48	49	31	29	64	22	13	16	20	16x1.5	22	27	3.58+0.0085xZ
50	28	32	72	272+Z	200+Z	48	55	35	37	82	28	17	20	25	22x1.5	28	31	5.88+0.012xZ
63	36	40	88	304+Z	226+Z	48	55	38	40	94	34	17	20	25	22x1.5	28	35	6.92+0.018xZ

↳ hrubo vyznačené sú základné priemery piestníc (pre nich platia aj uvedené hmotnosti hydromotora)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý tlak:	16 MPa
Max. pracovný tlak:	20 MPa
Skúšobný tlak:	24 MPa
Max. pracovná rýchlosť:	0.5 m/s, v koncových polohách max. 0.2 m/s
Teplota pracovnej kvapaliny:	-30 až +100°C
Zdvih hydromotora:	prednostne podľa tabuľky doporučených zdvihov (str. 19) ale aj podľa želania zákazníka (zdvihy väčšie ako doporučené treba konzultovať - maximálne do cca 2000 mm)
Tesniace prvky:	Merkel, Busak+Shamban
Tlmenie:	v oboch koncových polohách s reguláciou (dĺžka tlmenia: viď rozmer L6)
Vyhotovenie:	viď prehľadnú tabuľku NAK (str. 11), alebo podľa želania zákazníka
Využitie:	všeobecný priemysel, mobilná technika, zemné stroje, stredne ťažké prevádzkové podmienky