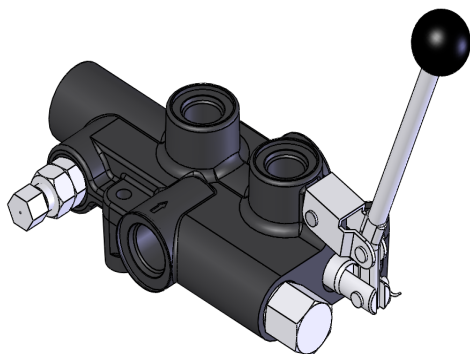


Popis:

Hydraulický rozvaděč pro štípačky dřeva s aretací pro zpětný chod a automatickým vypínáním zpětného chodu. Dvoučinný jednosekční, konstruovaný speciálně pro štípačky dřeva.

Aplikace:

Průtok 80 l/min., pojistný ventil. Aretace ovládací páky v poloze pro zpětný pohyb pístu hydr. válce. Po dosažení koncové polohy pístu se rozvaděč vlivem nárůstu tlaku v systému automaticky vrací do neutrální polohy. Vypínací tlak nastavitelný 70 - 140 bar. Max. pracovní tlak 250 bar.



Materiál:

Těleso: Litina

Šoupátko: Tvrdochrom



Nominal flow rating		80 l/min	21 gpm
Operating pressure (max.)	at port P	250 bar	3600 psi
	at work ports A and B	300 bar	4300 psi
Back pressure (max.)	outlet port T	10 bar	150 psi
Internal leakage (standard) A(B)> T	p = 120 bar	20 cm ³ /min	1,2 in ³ /min
Fluid		Mineral base oil	
Fluid temperature	with NRB (BUNA-N) seals	from -20°C to 80°C	from -4°F to 176°F
Viscosity	operating range	from 15 to 75 mm ² /s	from 15 to 75 cSt
	min.	12 mm ² /s	12 cSt
	max.	400 mm ² /s	400 cSt
Max. contamination level		-/19/16 – ISO 4406	NAS 1638 – class 10
Ambient temperature for working conditions		from -40°C to 60°C	from -40°F to 140°F
Spool stroke		7.9 mm	0,3 in
Actuating force		<220 N	<50 lbs

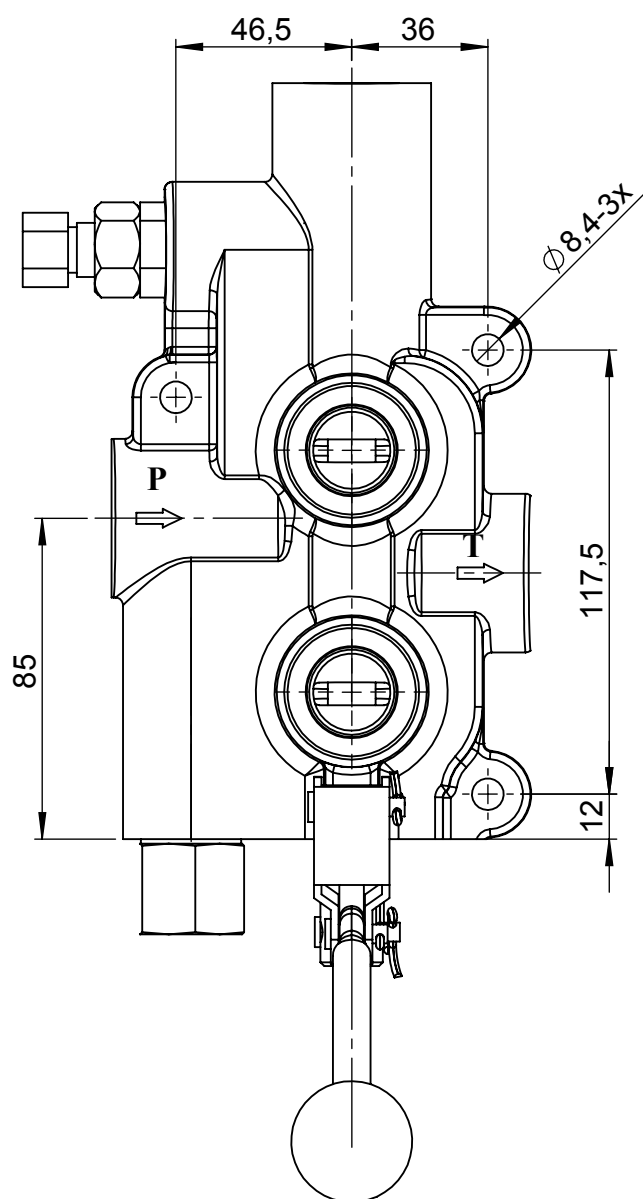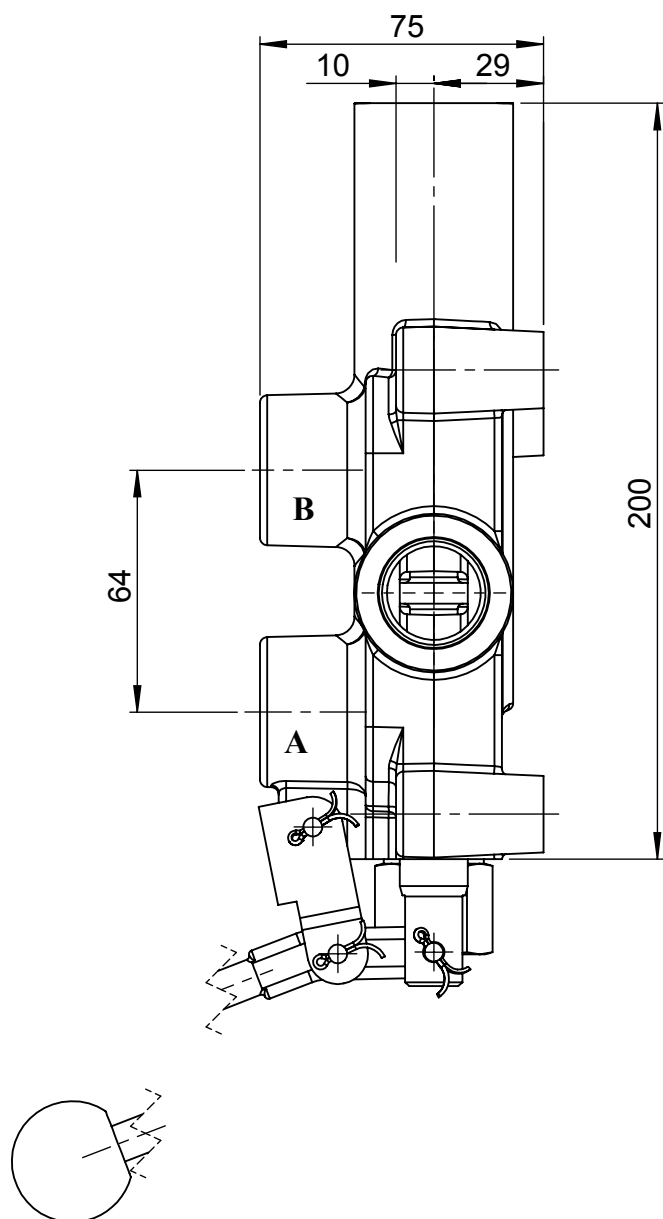

VSTUPY

Pracovní A, B:	G 1/2
Přívod P:	G 3/4
Odpad T:	G 3/4